


## (JIS SKD12 相当)

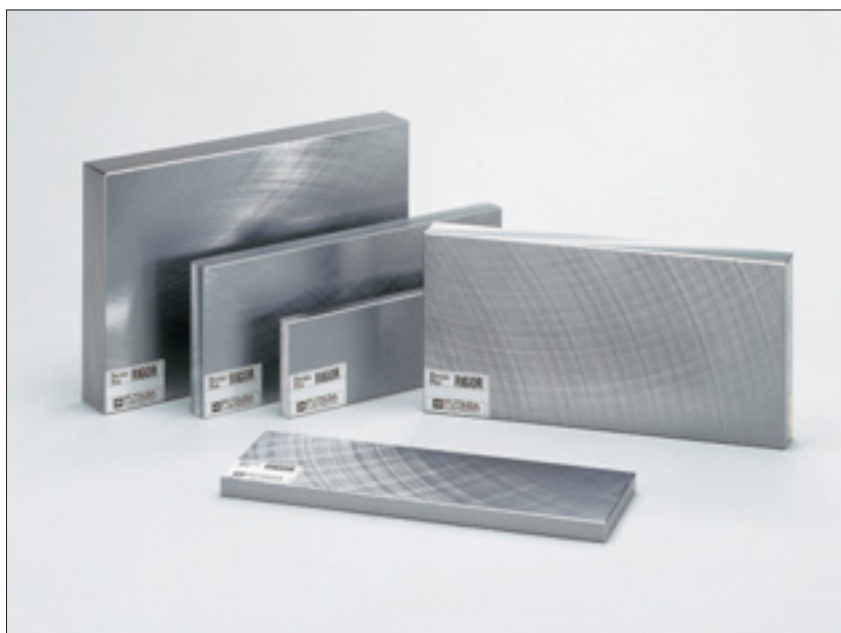

### 特 長

- SKD12 相当のプラスチック金型向けダイス鋼です。
  - SKD11 よりも方向性（異方性）が少なく、みがき加工の仕上がり状態も良好です。
  - 被削性は SKD11 よりも良好です。
- ※焼入焼戻し後の耐摩耗性は SKD11 の方が優れています。


### 硬 さ

納入時 約 215HB  
 焼入焼戻し後 54 ~ 59HRC

### テクニカルデータ

220 ~ 224 ページをご覧ください。

### 精度規格

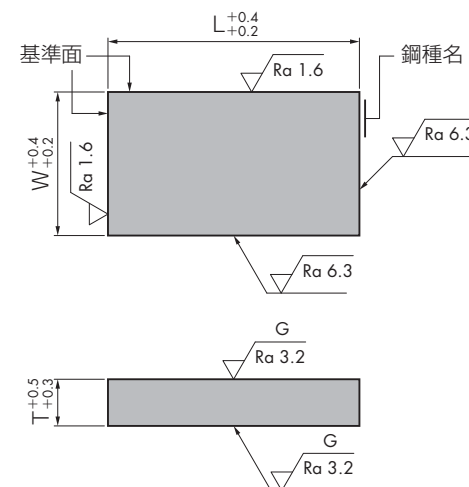

●厚さ (T) の均一度……100mm につき 0.012

●T の両面の平面度 (100mm につき)

T	公差
8 以上 20 以下	0.030
20 を超え 40 以下	0.020
40 を超え 50 以下	0.015

●基準面の直角度……100mm につき 0.015

### 規格表

幅 W	長さ L	厚さ T								
		8	10	15	20	25	30	35	40	50
30	200	●	●	●	●	●				
50	250	●	●	●	●	●	●	●	●	
80		●	●	●	●	●	●	●	●	●
100	300	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125		●	●	●	●	●	●	●	●	●
150			●	●	●	●	●	●	●	●
200				●	●	●	●	●	●	●
250					●	●	●	●	●	●

### 納 期

翌々日発送

### 注文方法

PP-RGR 100×300×15 5  
鋼種 W L T 枚数