

(JIS S55C 相当) (注) 幅W= 25 は、JIS S50C 相当




精度規格

●L の寸法許容差

L	許容差
300 以下	-0.3~0
300 を超え 400 以下	-0.5~0

●厚さ (T) の均一度……100mm につき 0.008

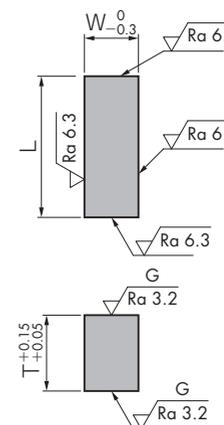

アプリケーション (オプション)

T の寸法許容差を下表のように変更できます。

T寸法許容差変更記号	Tの寸法許容差	適用サイズ	価格	納期
AP	±0.05	規格表に掲載しているサイズ	規格品と同額	翌日または翌々日※ AP、AP1指示なし→4ページ参照
AP1	0~+0.1			

※アプリケーション品の納期は製品サイズによって 3 日目の発送となる場合があります。

特 長

- 炭素鋼 (機械構造用炭素鋼鋼材) のなかで、高い強さを有した高炭素鋼です。
- サイズによる特性値の差を抑えるため、幅 25mm 以下は JIS S50C 相当、幅 30mm 以上は JIS S55C 相当を適用しています。
- 厳選した鋼材から製作した標準ブロック材です。

硬 さ

170 ~ 240HB

テクニカルデータ

145 ページをご覧ください。

規格表

幅 W	長さ L	厚さ T							
		35	40	50	60	70	80	90	100
25	150	●	●	●					
	200	●	●	●	●	●	●		
30	250	●	●	●	●	●	●		
	300		●	●	●	●	●		
35	200		●	●	●	●	●		
	250		●	●	●	●	●		
40	200		●	●	●	●	●	●	
	250		●	●	●	●	●	●	
	300		●	●	●	●	●	●	●
50	200			●	●	●	●	●	
	250			●	●	●	●	●	●
	300			●	●	●	●	●	●
	350			●	●	●	●	●	●
60	300				●	●	●	●	●
	350				●	●	●	●	●
	400				●	●	●	●	●

注文方法

PK-SC 25×150×35 N<T寸法許容差変更記号> 5
鋼種 W L T 変更の場合のみ指示。詳細は 22 ページ参照 枚数