



(JIS SS400：旧 JIS SS41)

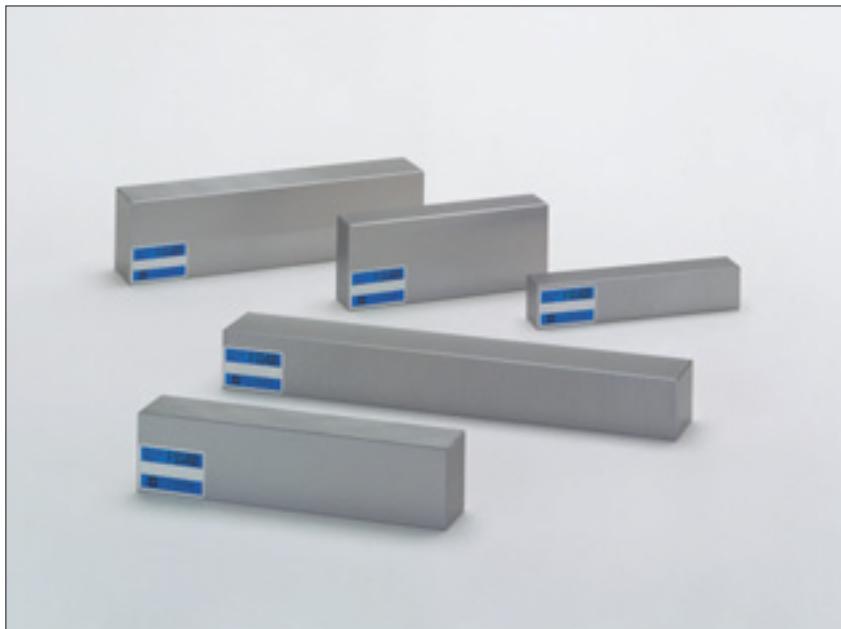

精度規格

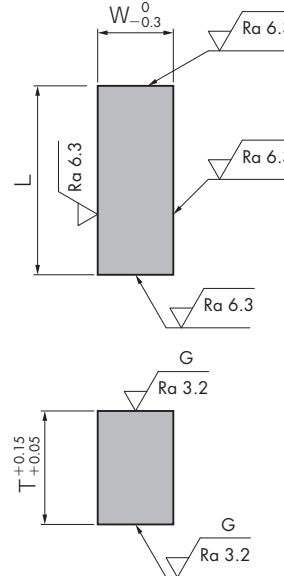

特長

- 引張強さ 400N/mm^2 (41kgf/mm^2) 以上の炭素鋼（一般構造用圧延鋼材）です。
- 厳選した鋼材から製作した標準ブロック材です。

硬さ

116～150HB

テクニカルデータ

144ページをご覧ください。

●Lの寸法許容差

L	許容差
300 以下	-0.3～0
300 を超え 800 以下	-0.5～0

●厚さ(T)の均一度……100mmにつき 0.008

アプリケーション(オプション)

Tの寸法許容差を下表のように変更できます。

T寸法許容差変更記号	Tの寸法許容差	適用サイズ	価格	納期
AP	±0.05	規格表に掲載しているサイズ	規格品と同額	翌日または翌々日*
AP1	0～+0.1			AP、AP1指示なし→4ページ参照

※アプリケーション品の納期は製品サイズによって3日目の発送となる場合があります。

F-SS400ブロック材

プレシジョンプレート AP
オブジェ

■規格表

幅 W	長さ L	厚さ T									
		35	40	45	50	60	70	80	90	100	110
24	130	●			●						
	150	●	●	●	●						
28	150	●	●	●	●	●	●	●	●		
	180	●	●	●	●	●	●	●	●		
33	200	●	●	●	●	●	●	●	●		
	230				●	●	●	●	●		
38	250		●		●	●	●	●	●		
	300			●	●	●	●	●	●		
43	350				●	●	●	●	●		
	400				●	●	●	●	●		
48	450				●	●	●	●	●		
	500				●	●	●	●	●		
550	550					●	●	●	●		
	600					●	●	●	●		
63	300					●	●	●	●		
	350					●	●	●	●		
68	400					●	●	●	●		
	450					●	●	●	●		
78	500					●	●	●	●		
	550					●	●	●	●		
88	600					●	●	●	●		
	700					●	●	●	●		
100	550						●	●	●	●	
	600						●	●	●	●	
120	650						●	●	●	●	
	700						●	●	●	●	
800	750						●	●	●	●	
	800						●	●	●	●	

■規格表

幅 W	長さ L	厚さ T									
		60	70	80	90	100	110	120	130	150	170
53	300	●	●	●	●	●	●				
	350	●	●	●	●	●	●	●			
	400	●	●	●	●	●	●				
	500	●	●	●	●	●	●				
58	300	●	●	●	●	●	●	●			
	320		●	●	●	●	●	●			
	350	●	●	●	●	●	●	●	●		
	400	●	●	●	●	●	●	●	●		
	450	●	●	●	●	●	●	●	●		
	500	●	●	●	●	●	●	●	●		
	550		●	●	●	●	●	●	●		
	600	●	●	●	●	●	●	●	●		
63	300		●	●	●	●	●	●			
	350		●	●	●	●	●	●	●		
	400		●	●	●	●	●	●	●		
	450		●	●	●	●	●	●	●		
	500		●	●	●	●	●	●	●		
	550		●	●	●	●	●	●	●		
	600		●	●	●	●	●	●	●		
	600		●	●	●	●	●	●	●		
68	300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	550		●	●	●	●	●	●	●	●	
	600		●	●	●	●	●	●	●	●	
	700		●	●	●	●	●	●	●	●	
78	400				●	●	●	●	●	●	
	450				●	●	●	●	●	●	
	500				●	●	●	●	●	●	
	550				●	●	●	●	●	●	
	600				●	●	●	●	●	●	
88	500				●	●	●	●	●	●	
	600				●	●	●	●	●	●	
	700				●	●	●	●	●	●	
	800				●	●	●	●	●	●	
100	550					●	●	●	●	●	●
	600					●	●	●	●	●	●
	650					●	●	●	●	●	●
	700					●	●	●	●	●	●
	750					●	●	●	●	●	●
	800					●	●	●	●	●	●
	800					●	●	●	●	●	●
	800					●	●	●	●	●	●
120	600					●	●	●	●	●	●
	650					●	●	●	●	●	●
	700					●	●	●	●	●	●
	750					●	●	●	●	●	●
	800					●	●	●	●	●	●
	800					●	●	●	●	●	●
	800					●	●	●	●	●	●
	800					●	●	●	●	●	●

注文方法

PK-SS

24×130×40

N(寸法許容差記号)

5

変更の場合のみ指示。詳細は 22 ページ参照

枚数